



ANDRAUS

Кварцевые изделия


О компании

Начиная с 2005 года, торговый дом «АНДРАУС» оказывает профессиональные услуги в сфере строительства и ремонта. Мы с должным вниманием относимся к здоровью и безопасности своих покупателей, поэтому предлагаем исключительно сертифицированный товар и можем гарантировать нашим заказчикам высокое качество.

Наша деятельность осуществляется на территории Москвы и области. Товар доставляем по всей России транспортными компаниями.

Данная продукция ТД «Андраус» готова удовлетворить требования клиентов, относящихся к местному или глобальному сектору гостеприимства, с точки зрения качества, элегантности, долговечности, экономичности, а также демонстрирует высокие экономические решения для коммерческих предприятий.

Производственный процесс начинается с использования одобренного FDA первичного сырья и на каждом этапе контролируется Министерством продовольствия, сельского хозяйства и животноводства, а соответствующие документы обновляются (стандарты серии ISO 22000: 2005 и протоколы испытаний Intertek), чтобы обеспечить качество и безопасность нашей продукции.


 8 (495) 150-75-34

 info@andraus.ru

 www.andraus.ru

107143, г. Москва, 2-ой Иртышский проезд, дом 13, строение 1

Спектрограмма кварца

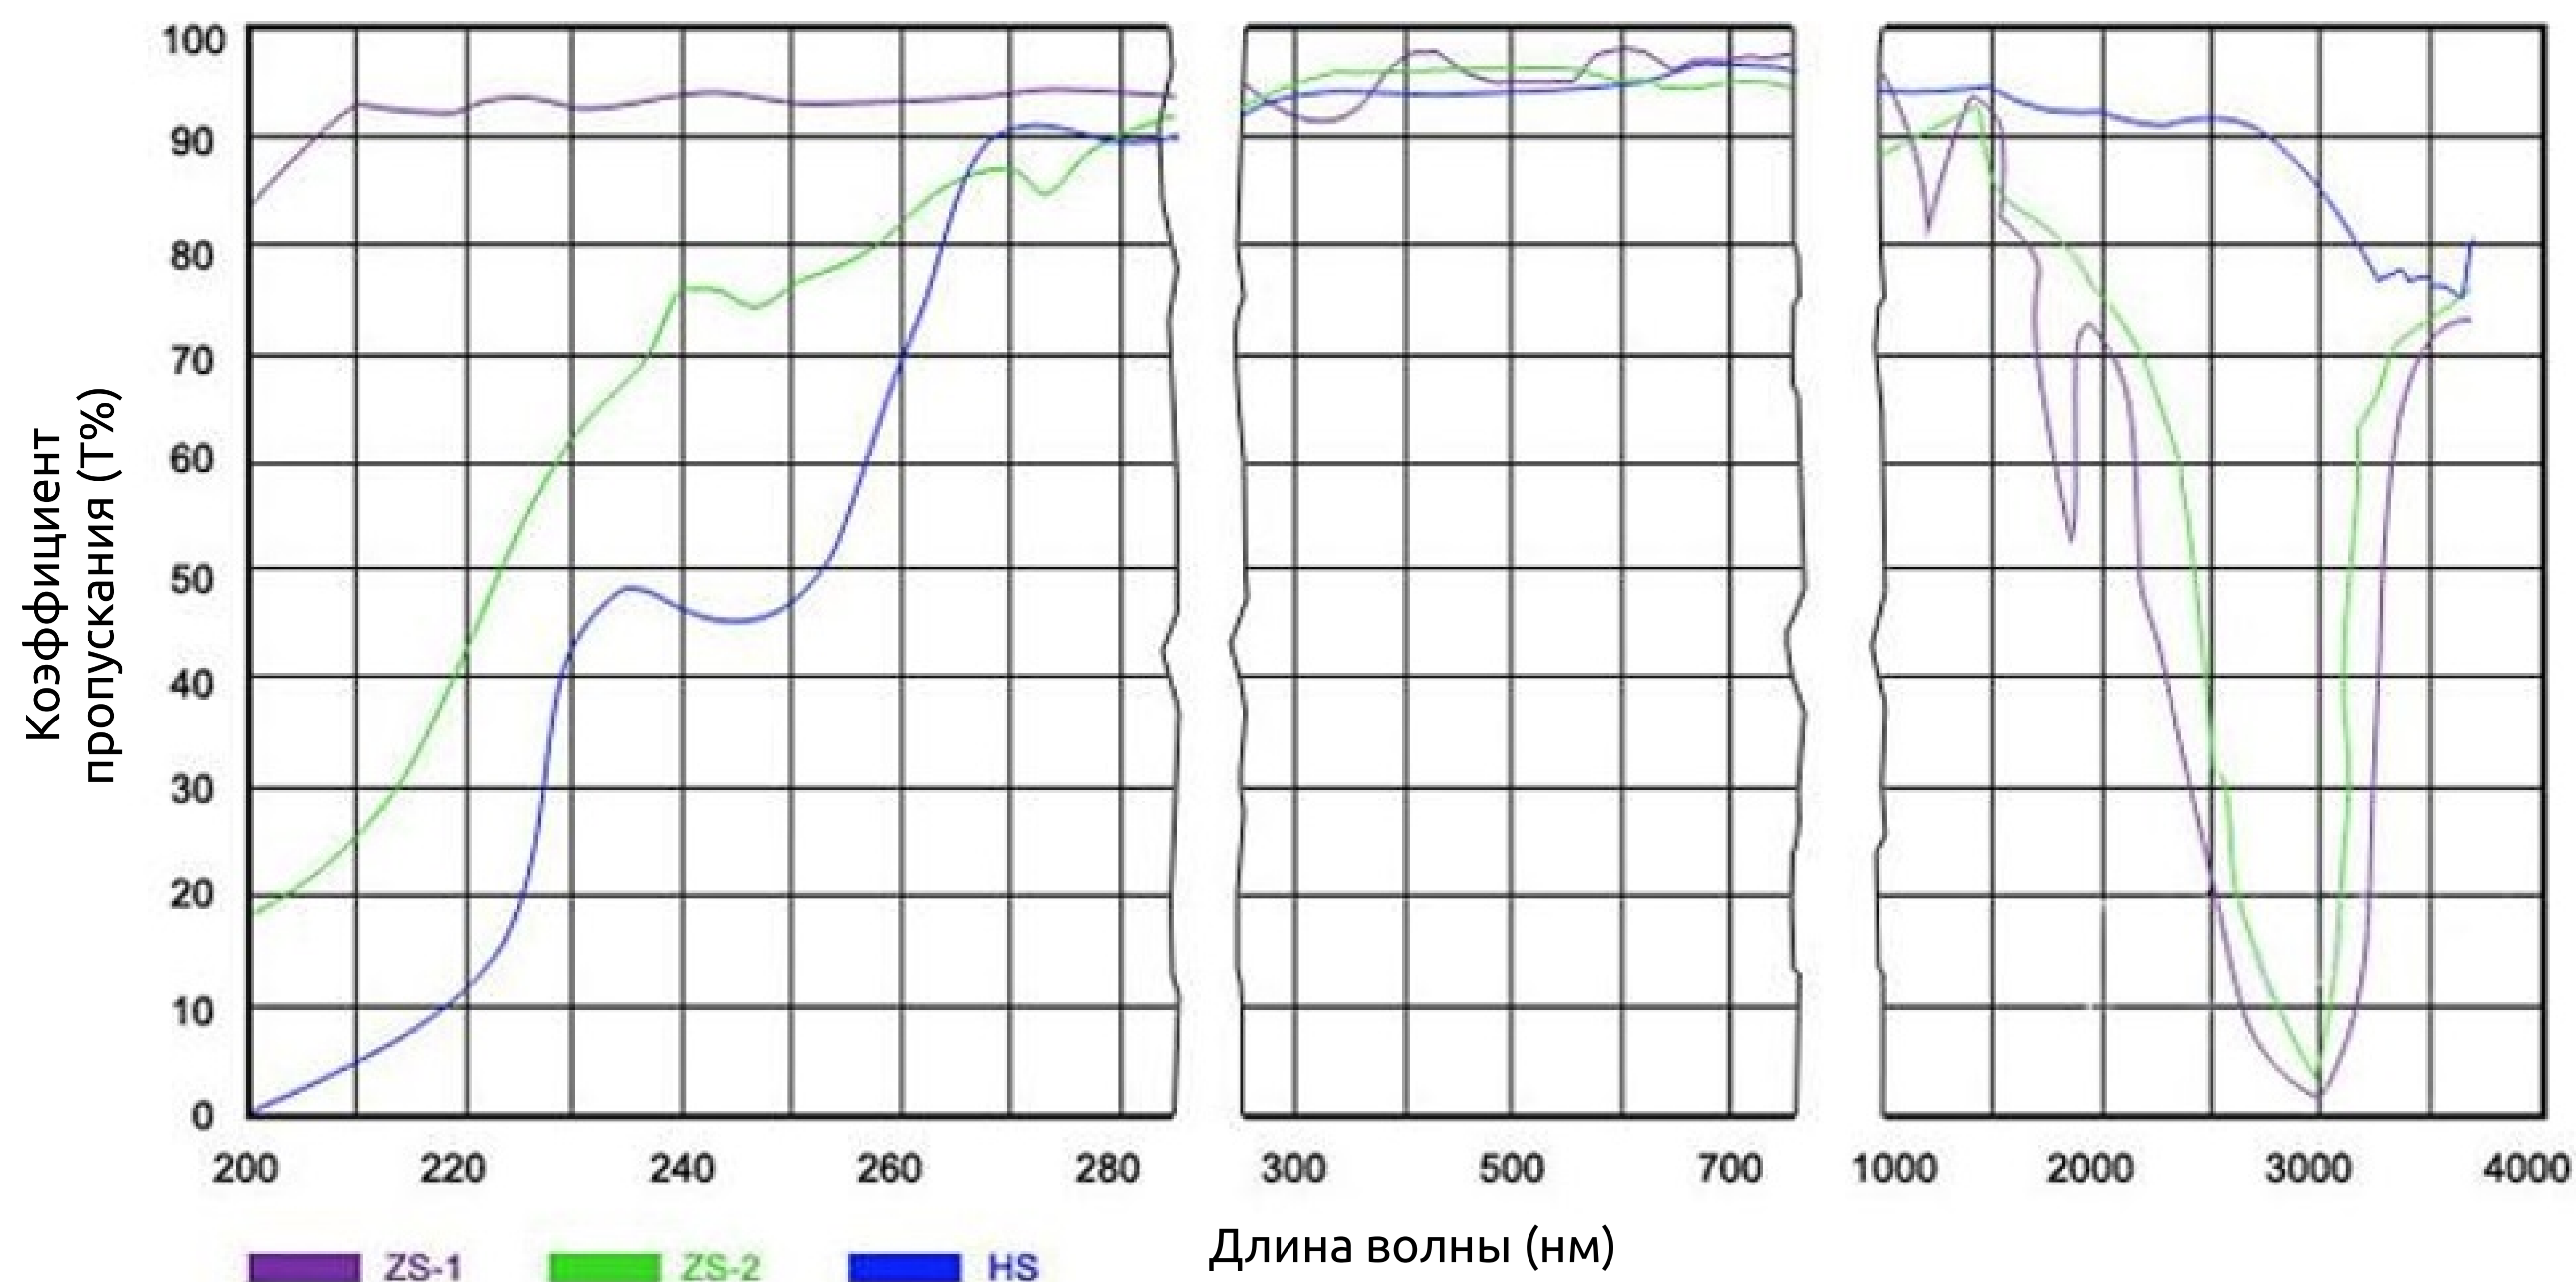

	JGS1(ZS-1)	JGS2(ZS-2)	JGS3(HS)
Спектральные характеристики	180-2500nm	200-2500nm	260-3500nm
Средний коэффициент пропускания	90%	85%	85%
Пузырьковый класс	0	2	2
Двойное лучепреломление	1-2	1-2	1-2
Зернистая структура	1	2	2
Окантовка	1-2	2	2
Единообразие	1-2	2	2
Флуоресценция	1	2	2
Радиационные характеристики	Не меняет цвет	Выцветание прицела	Меняет цвет

Характеристики кварцевой пластины


Диоксид кремния	99.9%
Плотность	2.2 (г/см ³)
Степень твердости по шкале Мооса	6.6
Температура плавления	1732°C
Рабочая температура	1100°C
Максимальная температура может достигаться за короткое время	1450°C
Коэффициент пропускания видимого света	выше 93%
Коэффициент пропускания в УФ-области спектра	80%
Точка отжига	1180°C
Точка размягчения	1630°C
Точка деформации	1100°C




Кварцевые трубы и стержни




Кварцевая труба
Внешний диаметр: 2-450 мм
Толщина: 0,5-20 мм

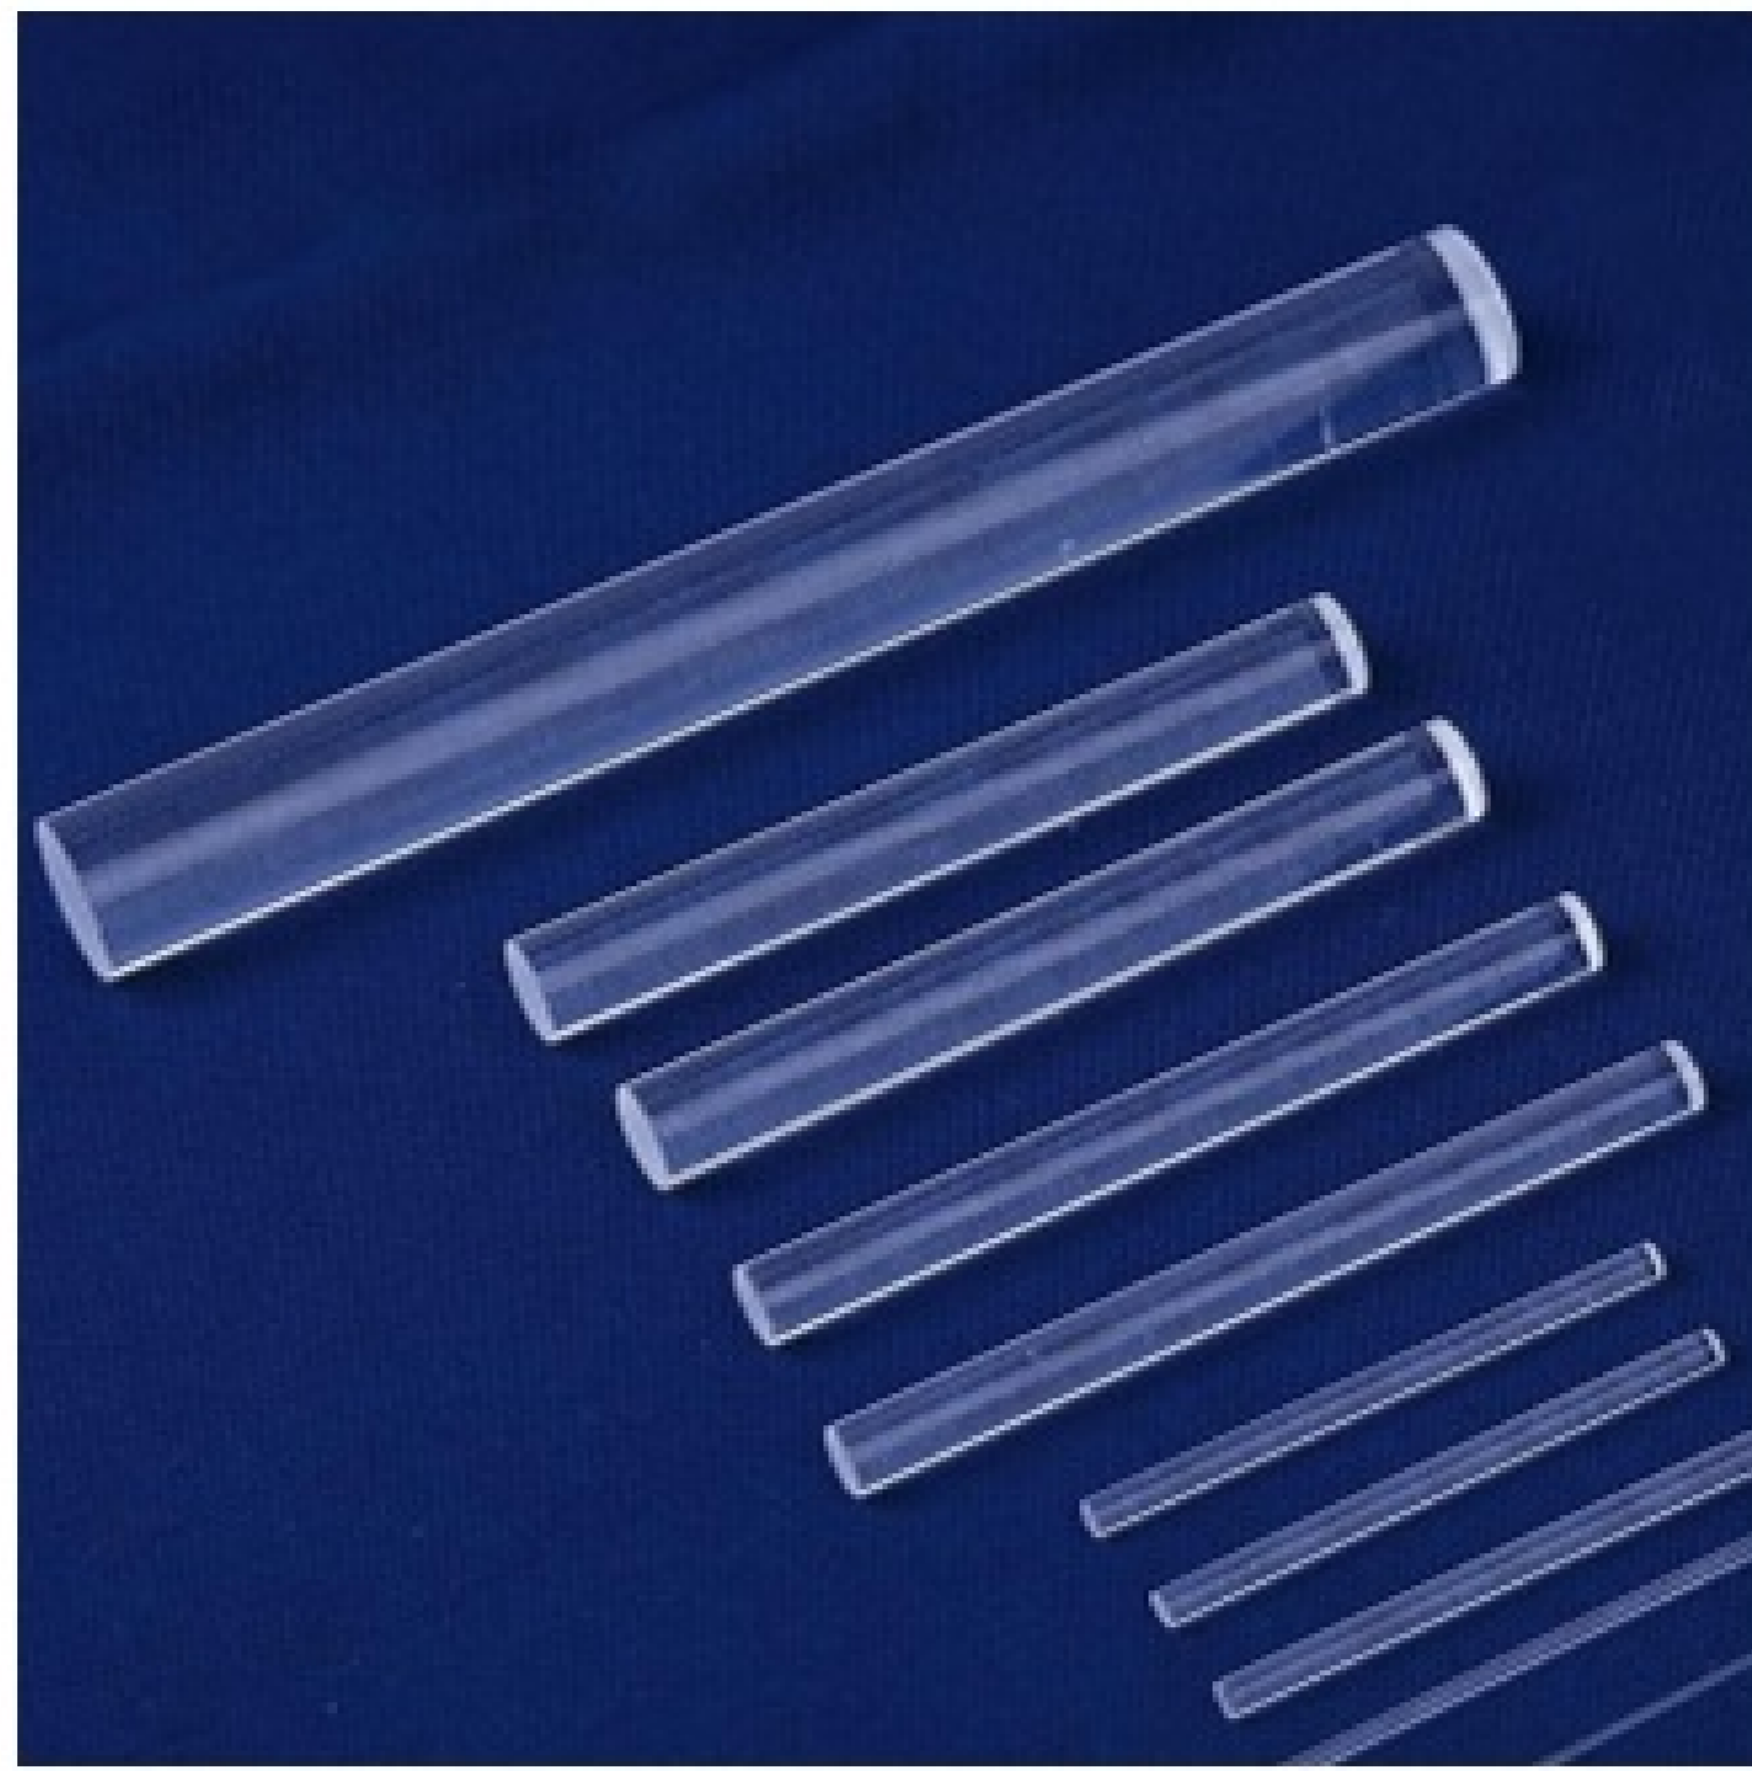


Кварцевый стержень
Внешний диаметр: 1,5-80 мм

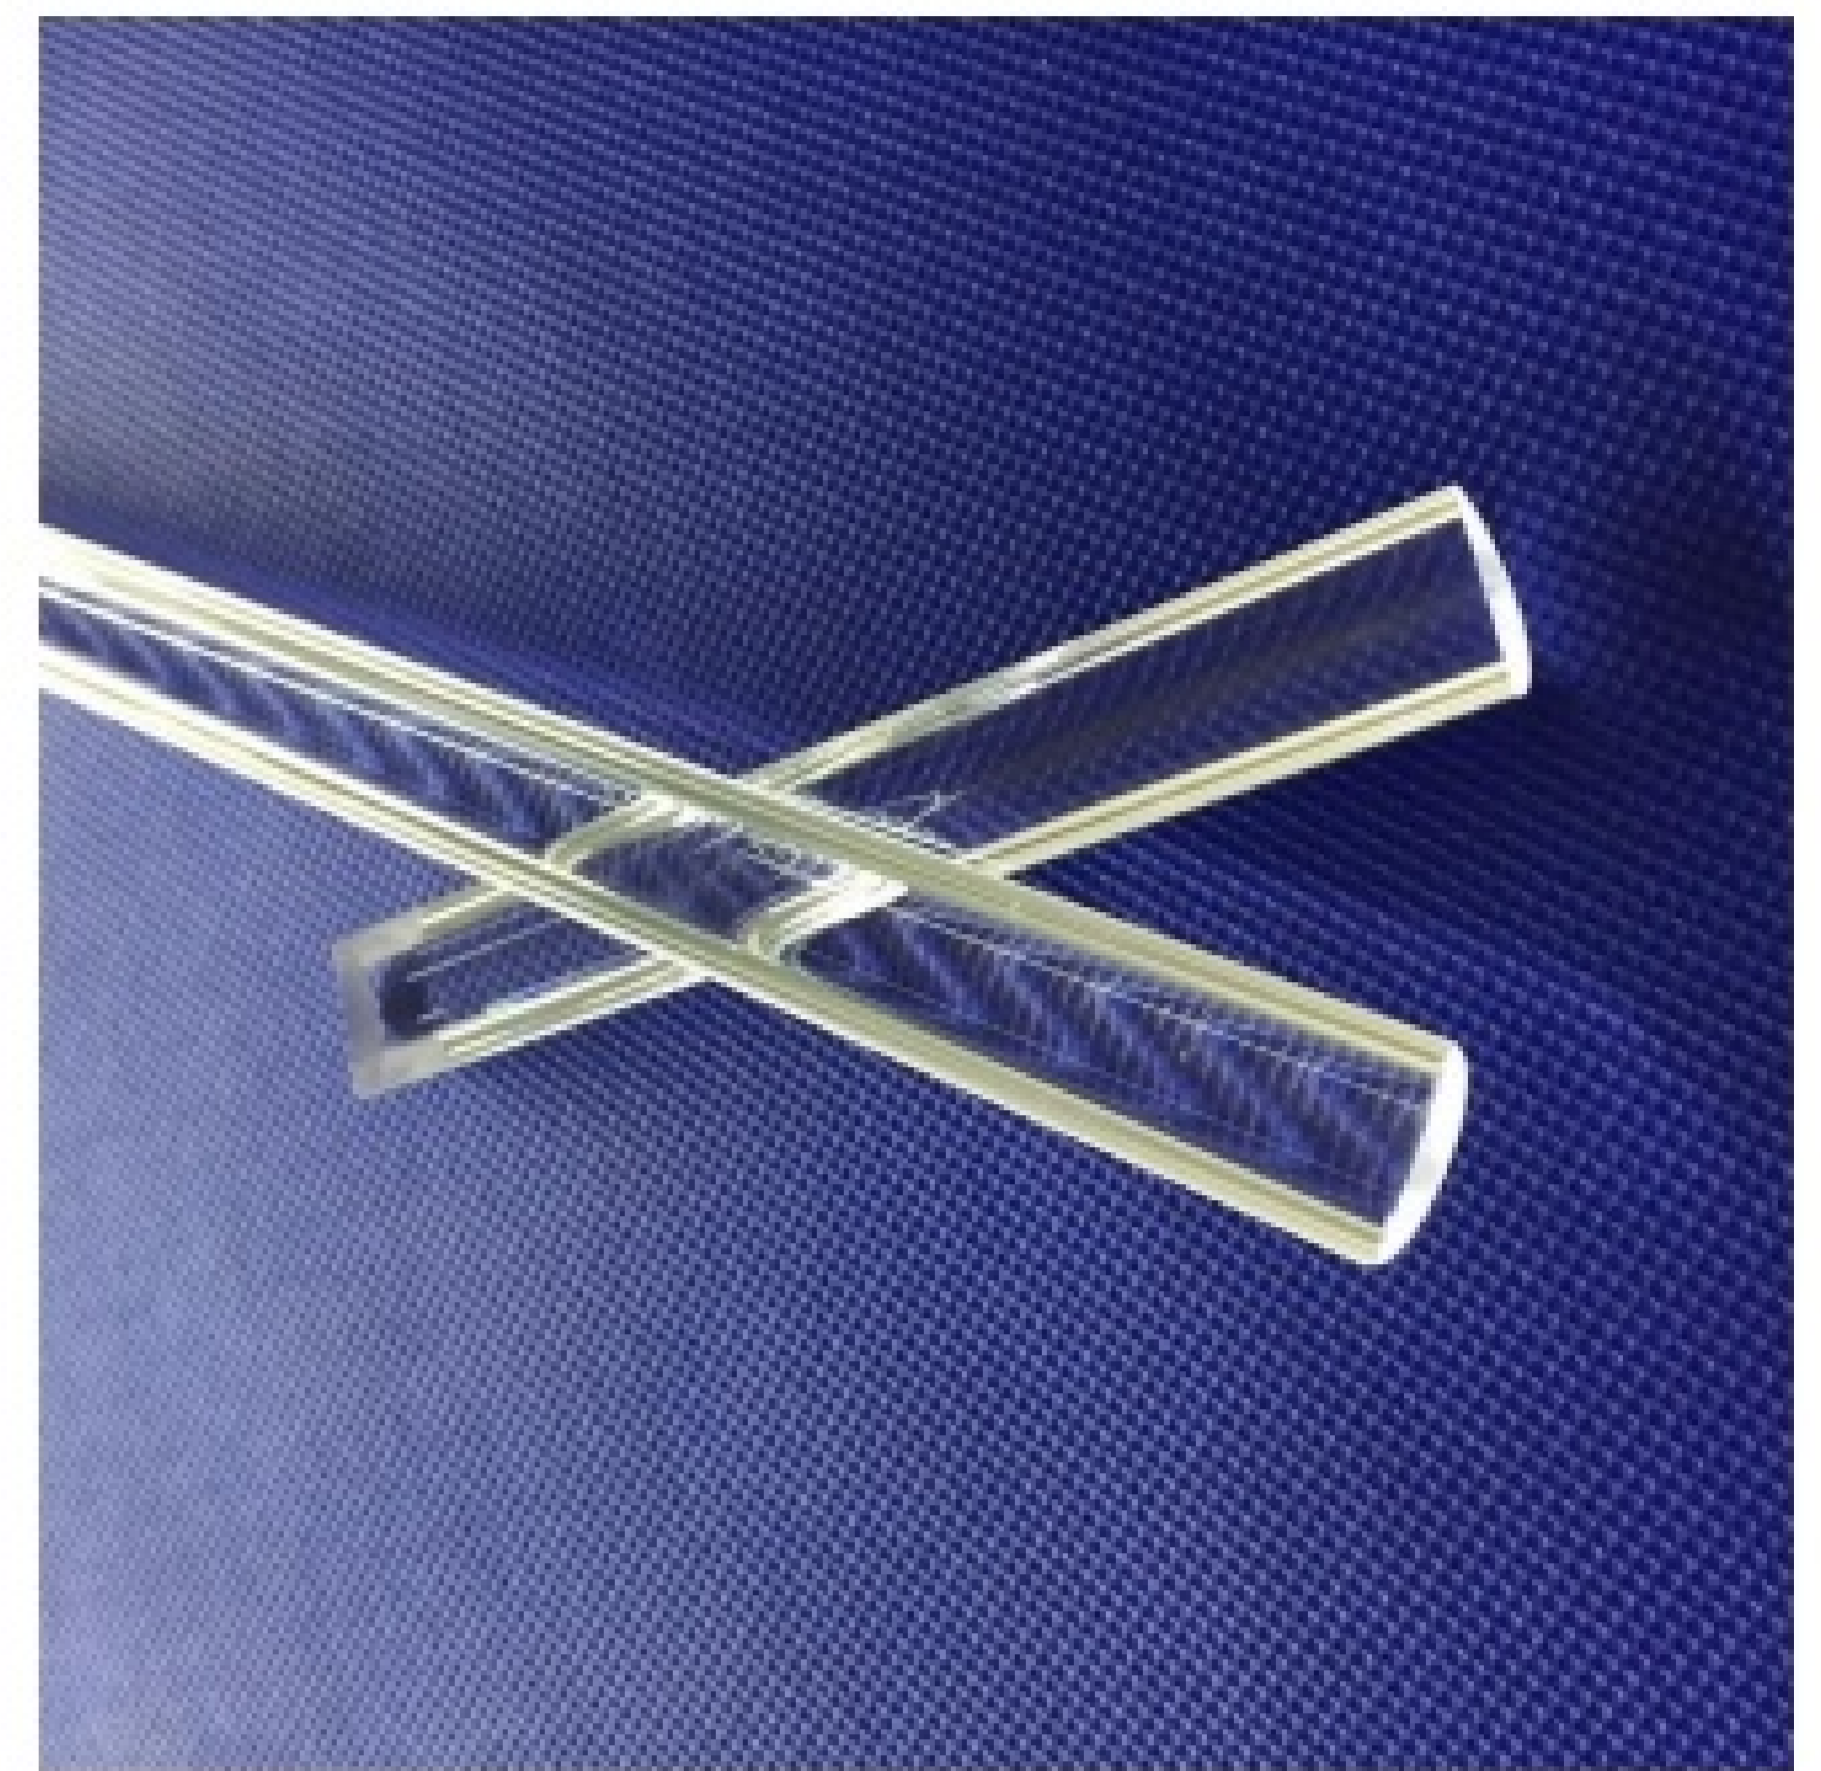


Кварцевый полукруглый стержень
Спецификация: прозрачный

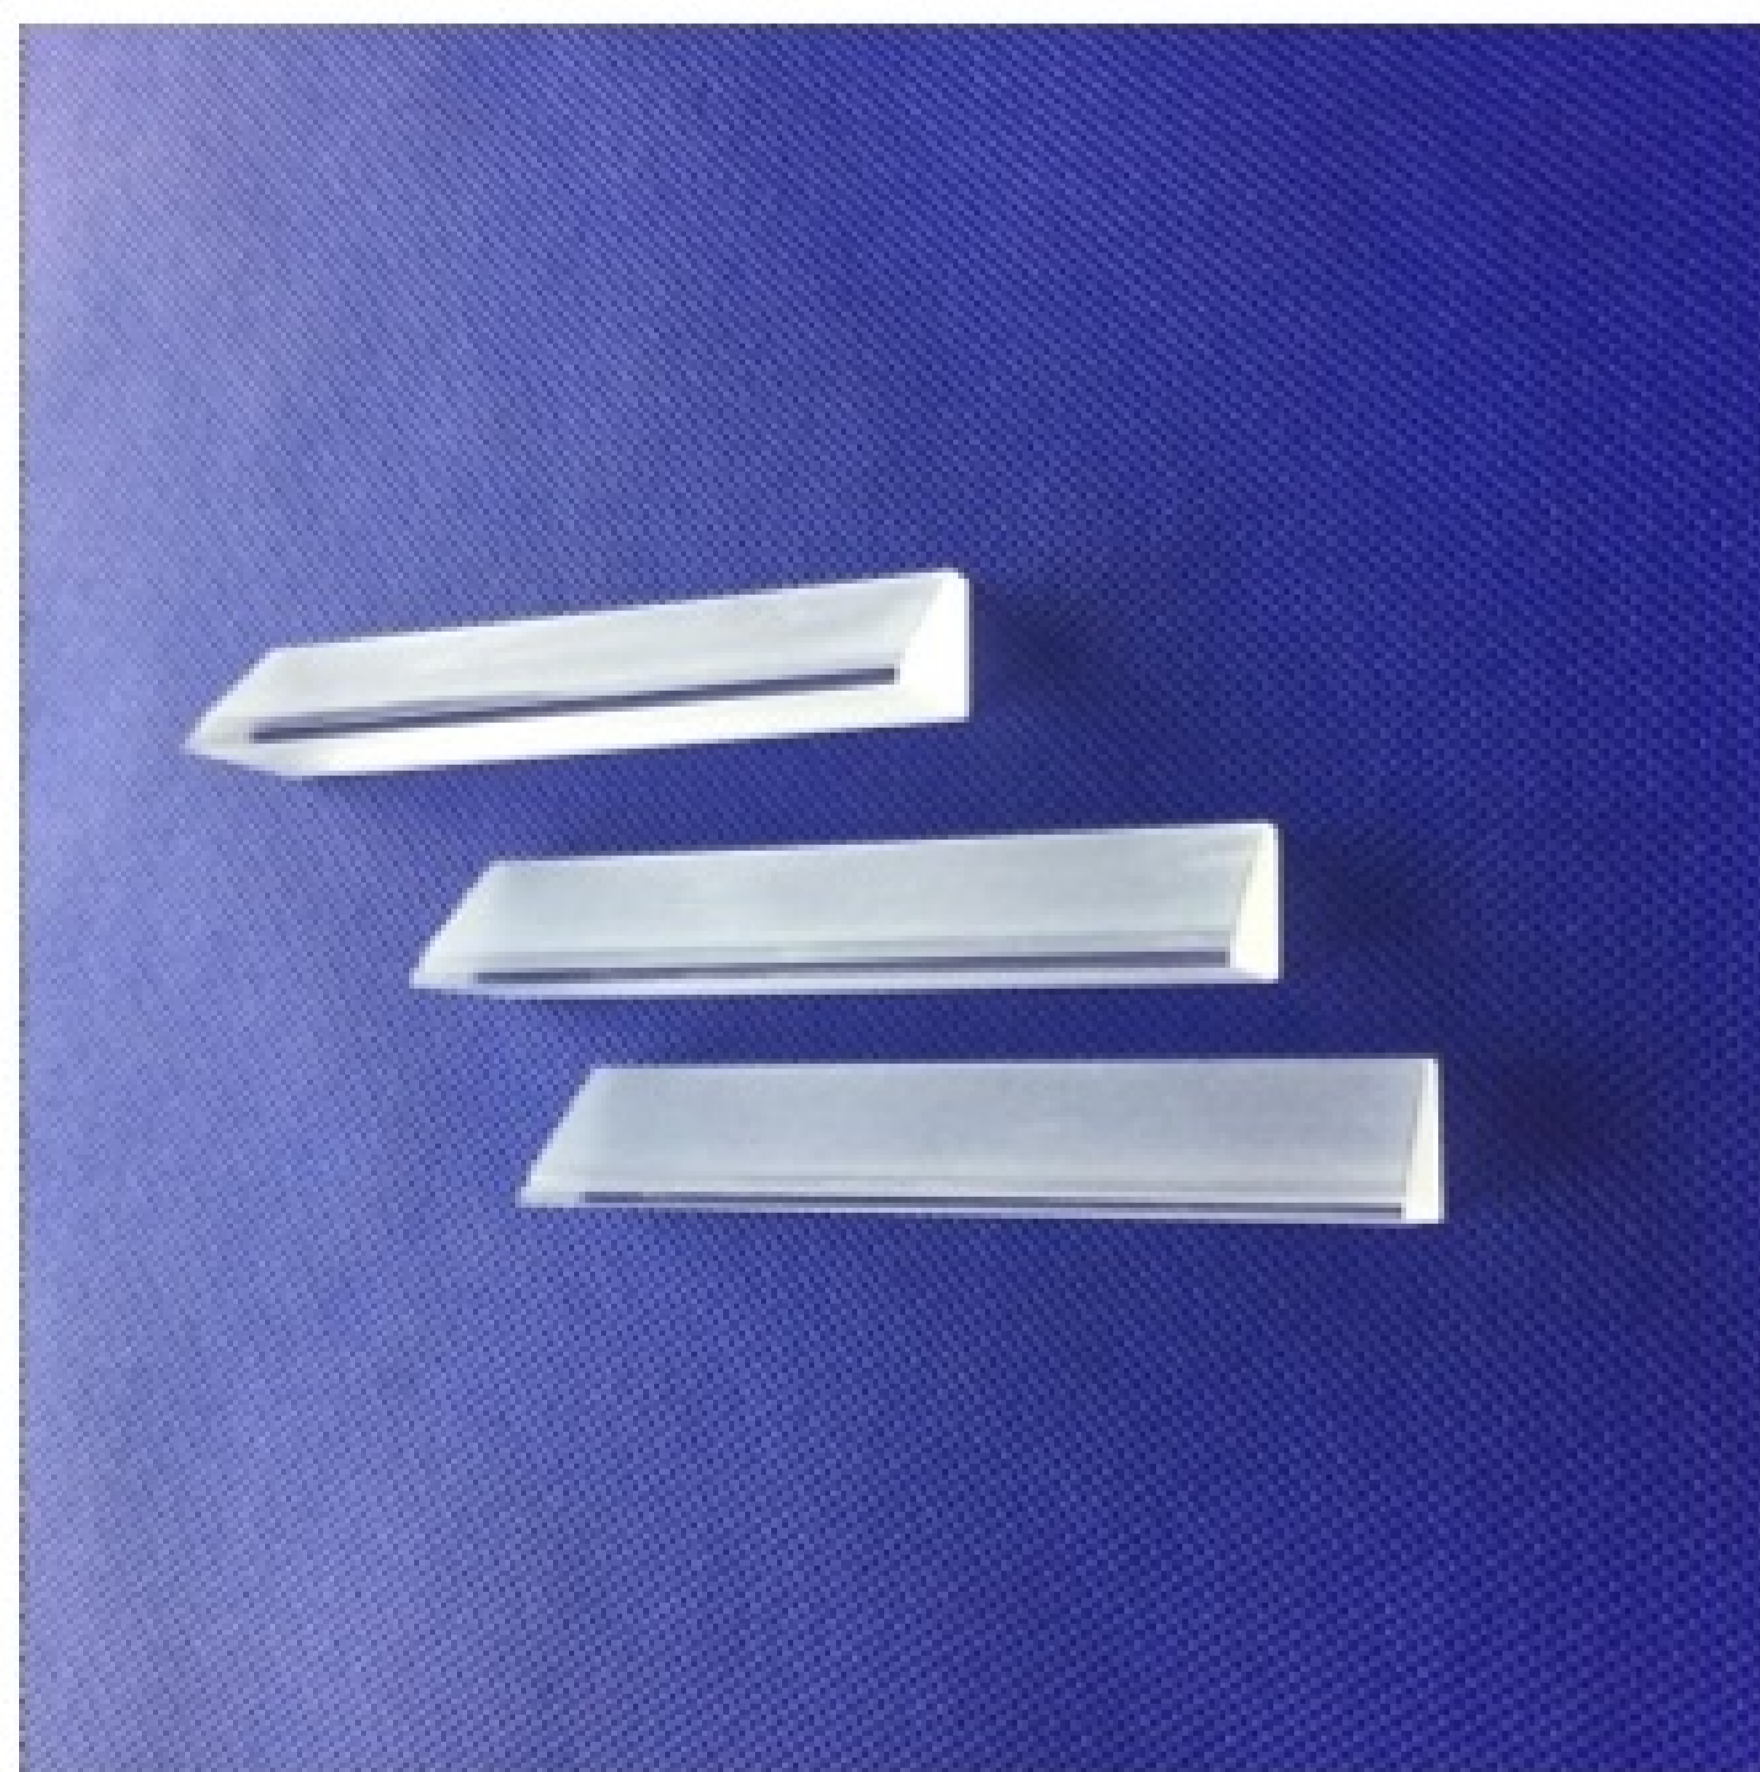

Обрезная планка на термокомпрессор
Спецификация: матовый

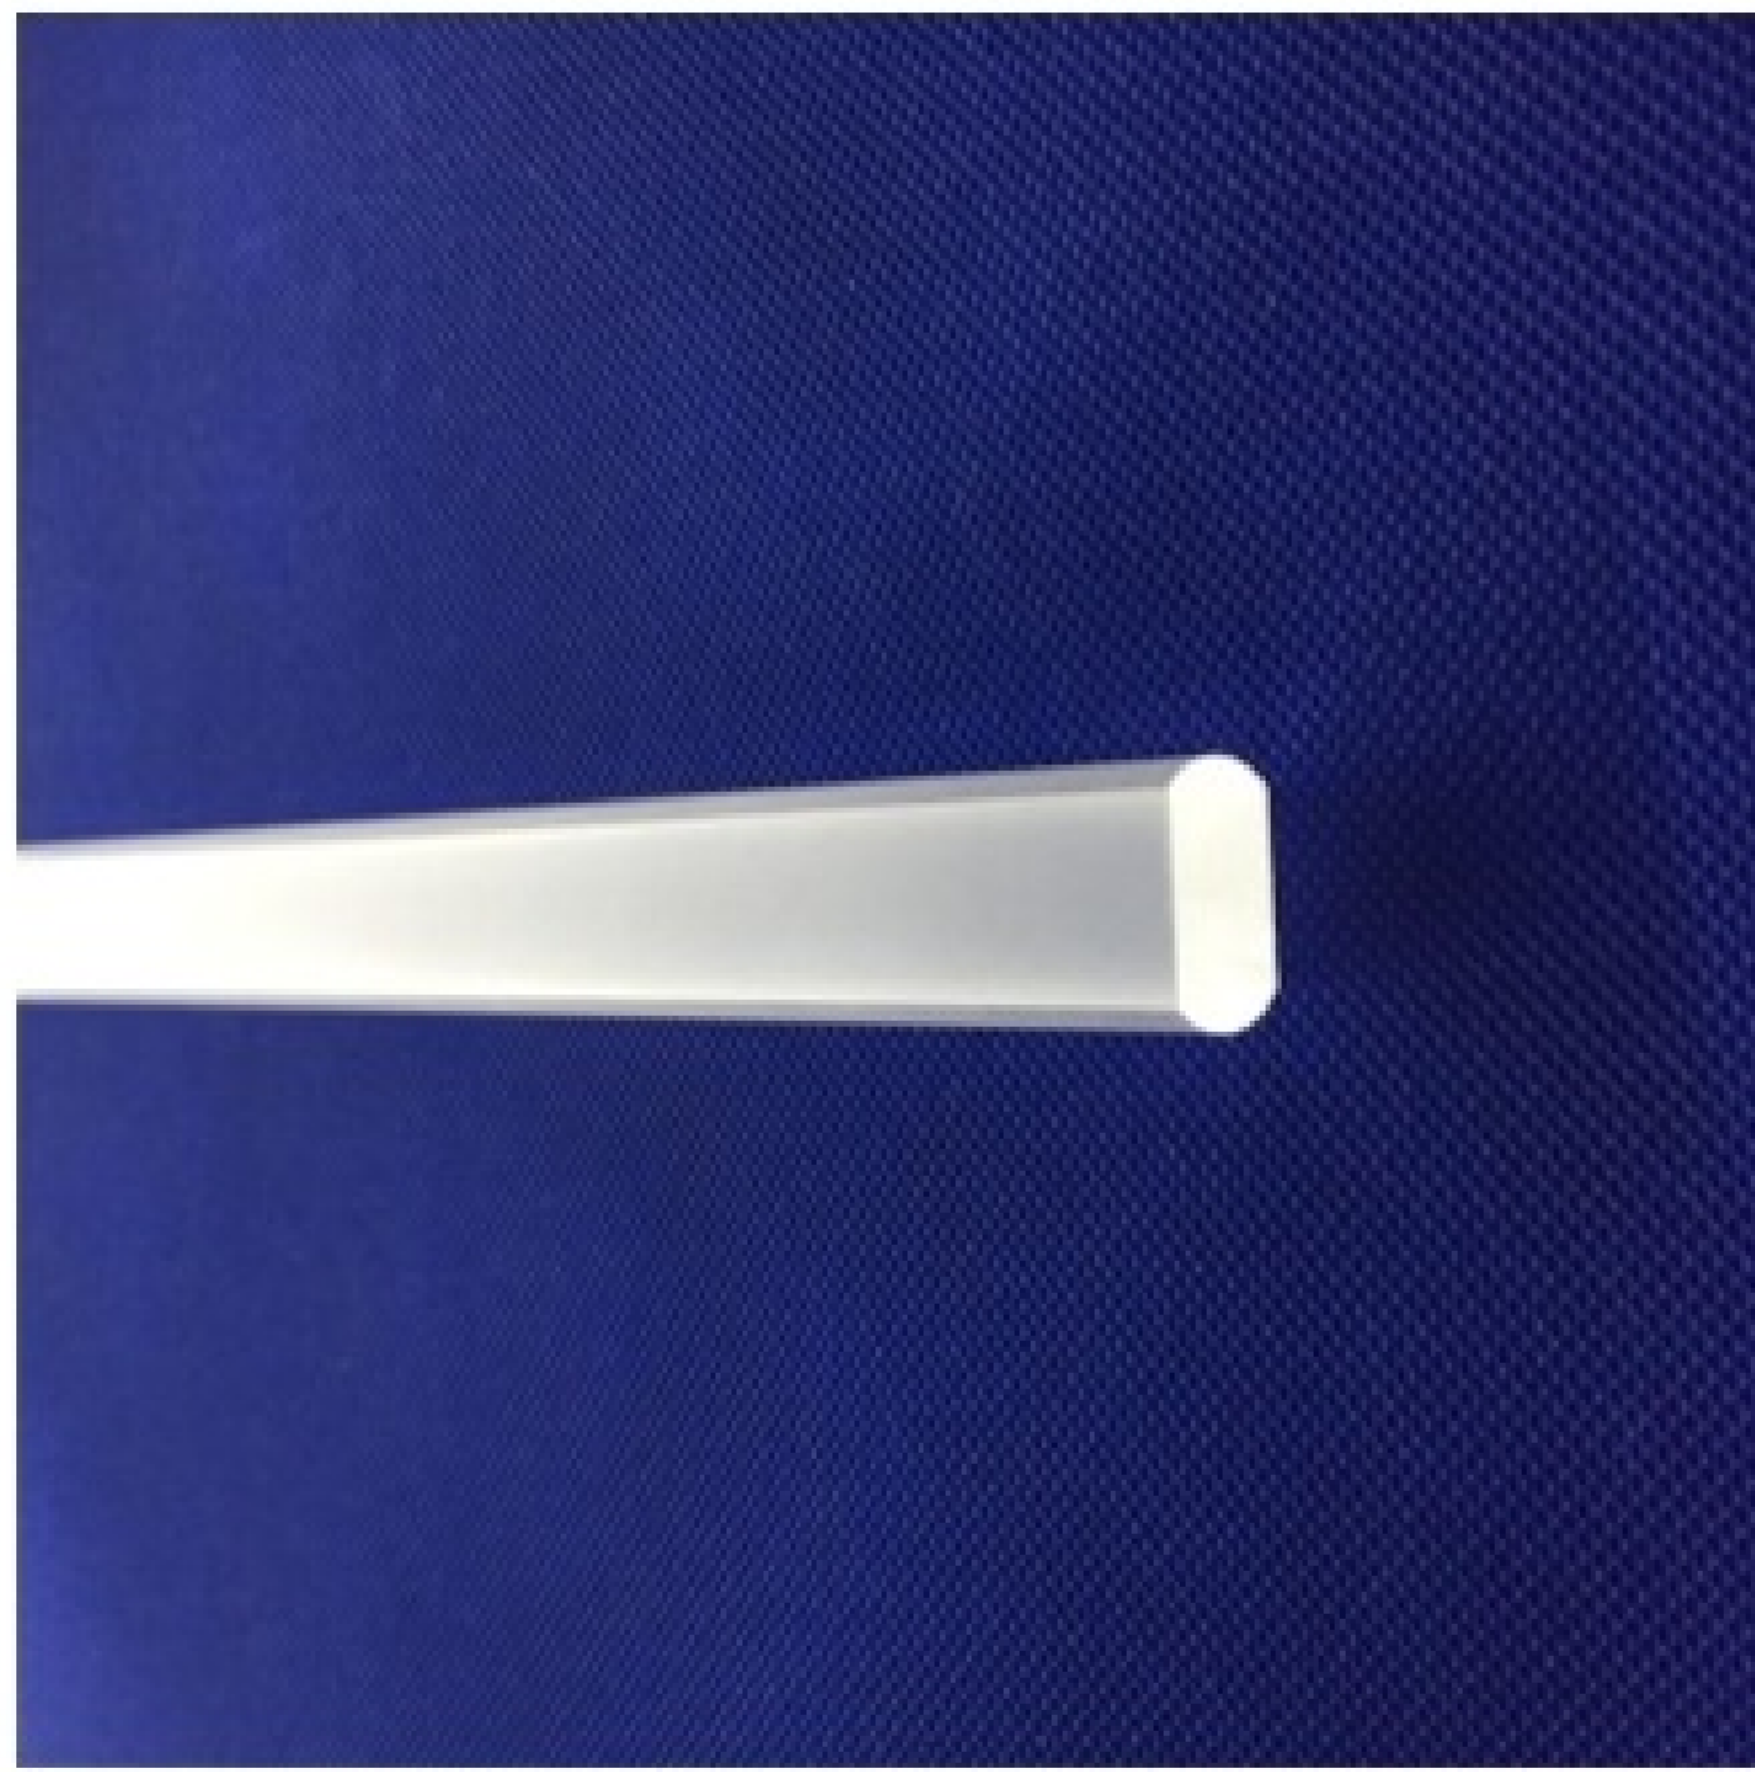

Обрезная планка на термокомпрессор
Спецификация: матовый

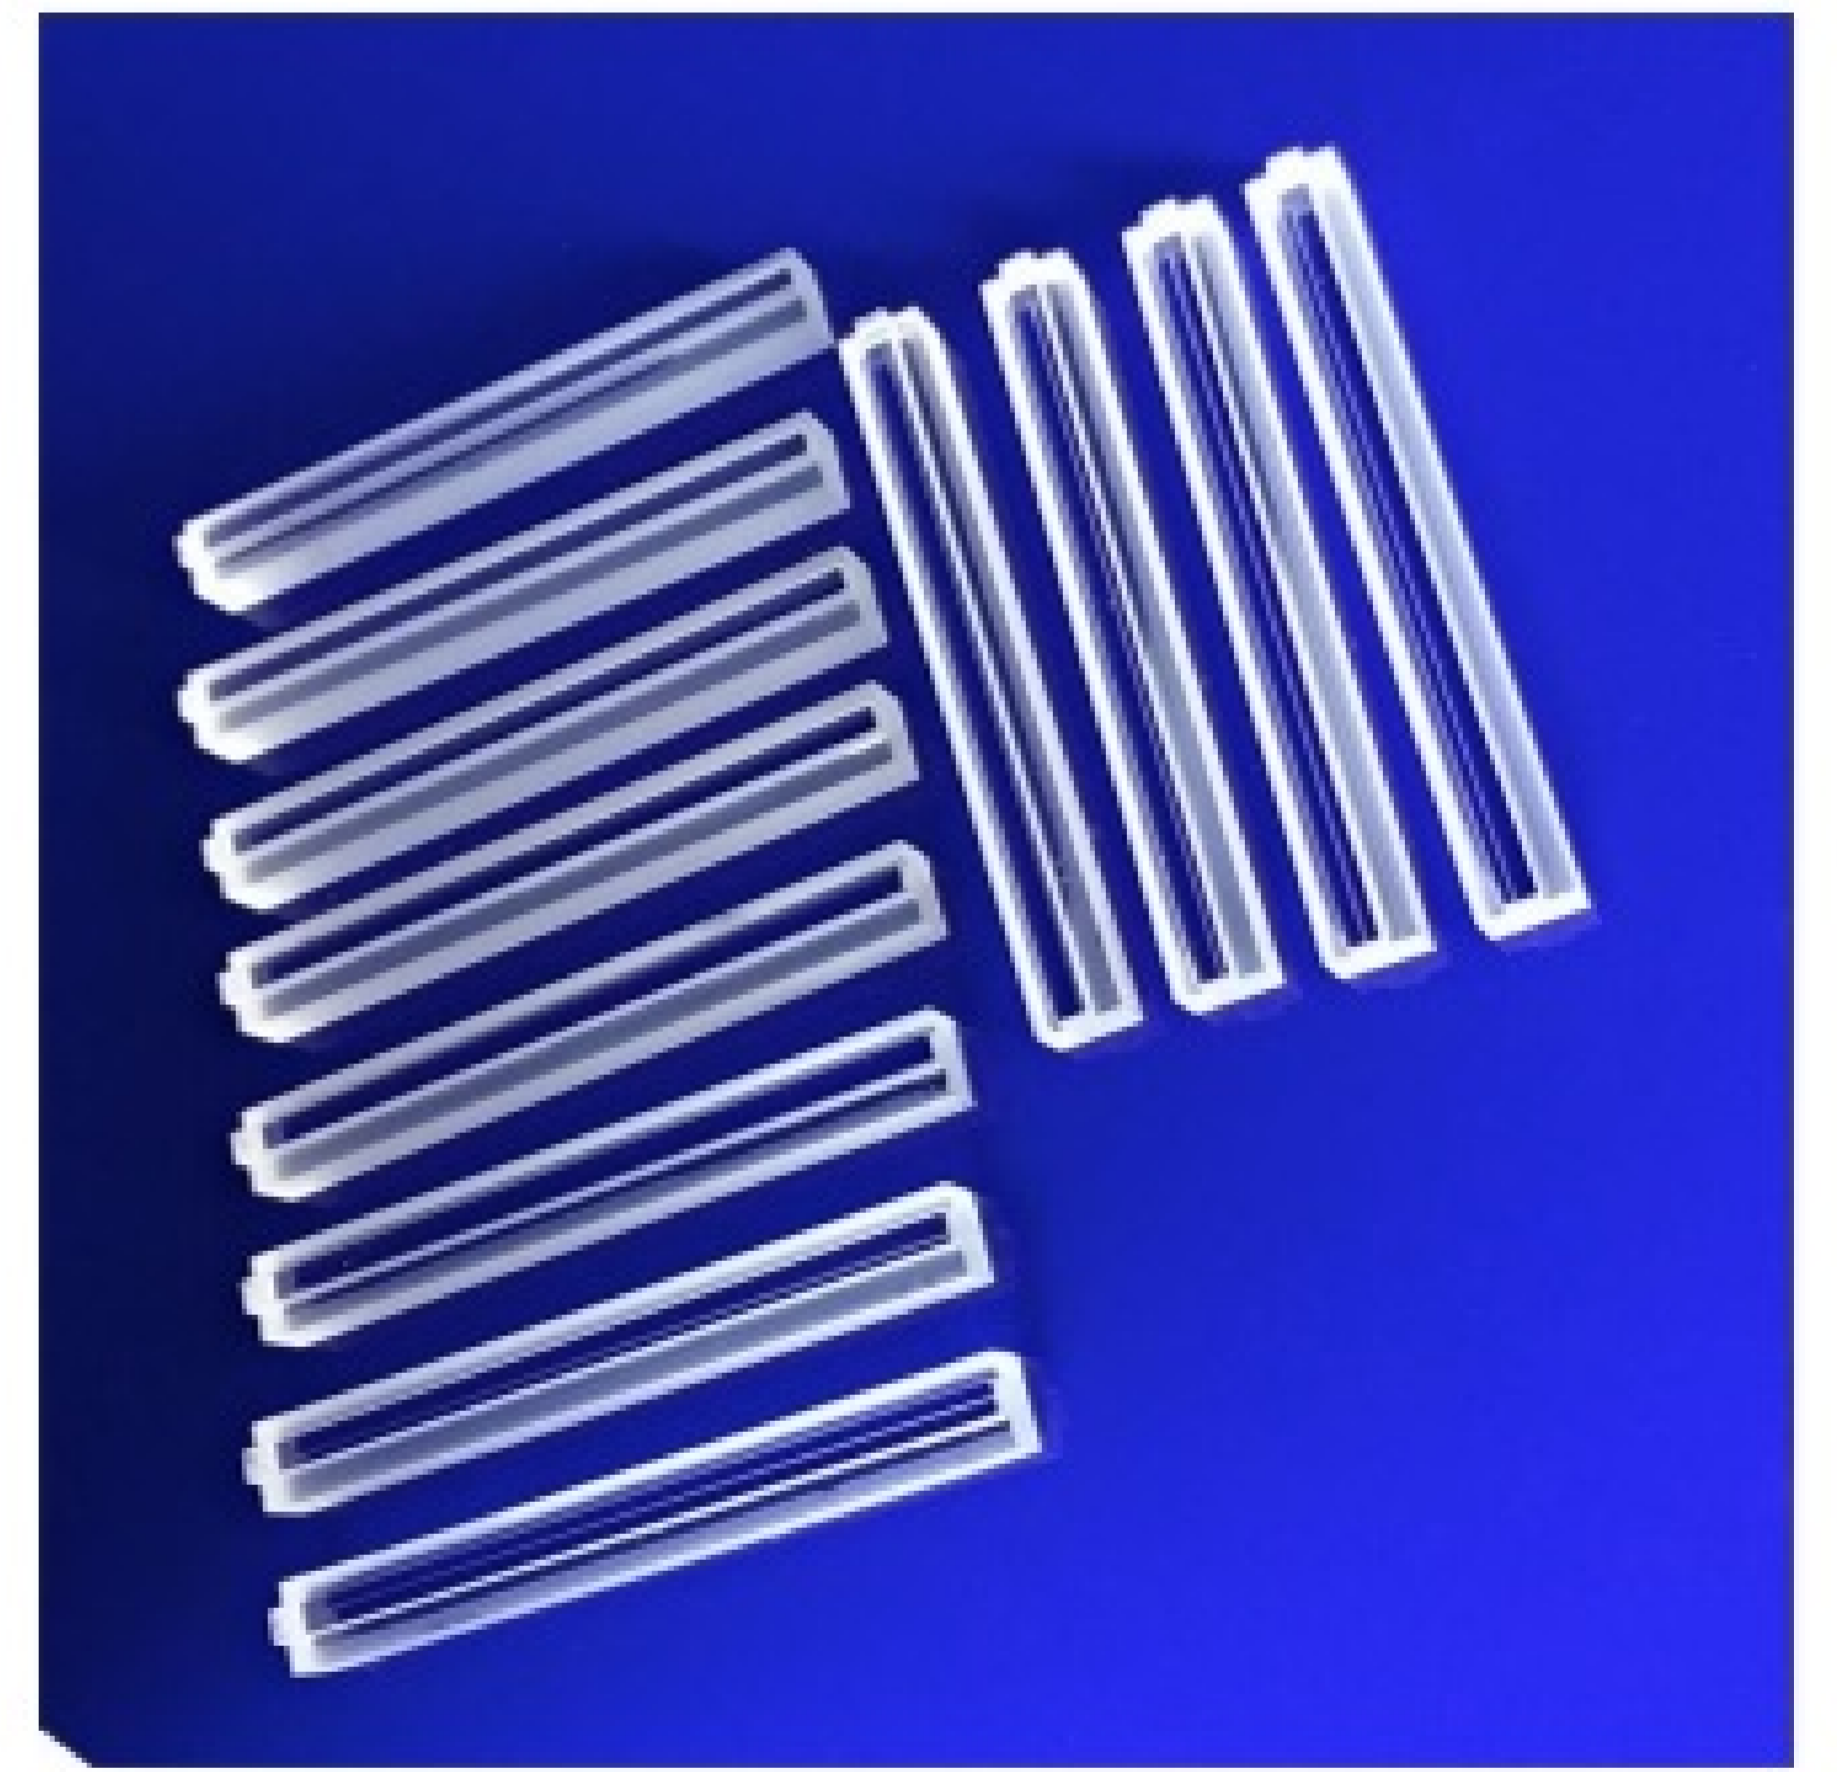

Высокоточная обрезная планка

Сайт: www.andraus.ru

Наш адрес: 107143, г. Москва, 2-ой Иртышский проезд, дом 13, строение 1

График работы: понедельник-пятница, с 10:00 до 18:00; пятница, с 10:00 до 17:00

Адрес для корреспонденции: 105425, г. Москва, Парковая 5-я улица, дом 47, корпус 1, квартира 3

(письма отправлять обычным, не заказным письмом)

Генеральный директор:

E-mail: director@andraus.ru

Телефон (Viber/WhatsApp): 8 (992) 999-64-64

Skype: aurel755

Отдел продаж и бухгалтерия:

E-mail: info@andraus.ru

Телефоны: 8 (800) 333-13-57 (бесплатно по всей России), 8 (495) 150-75-34,

8 (926) 103-74-76

ANDRAUS